

Black is beautiful

Schwarze

Thermotransfer-Farbbänder



schwarz

brilliant+

Wachs

brilliant+

ist eine mit Kunstharzen verbesserte Premium-Wachs-Qualität mit exzellenten Druckeigenschaften für den universellen Einsatz auf allen Flat-head Druckern, z.B. von CAB, Datamax, Eltron, Intermec, Sato, Zebra.



Flat-head

EIGENSCHAFTEN

- Ausdruck mit hoher optischer Dichte
- Hohe Auflösung auch kleinster Buchstaben und feiner Linien
- Sehr gut geeignet für ein- und zweidimensionale Strichcodes
- Gute Beständigkeit gegen Schmierer und Kratzen
- Auf unterschiedlichen Druckern ohne Anpassung der Einstellungen einsetzbar
- Druckkopfschonend, da sehr empfindlich
- Sehr flexibel, sehr gute Ergebnisse auf vielen Etikettenmaterialien

ANWENDUNGEN



- Produktkennzeichnung, Versand- und Logistiketiketten
- Hochwertige Etiketten mit guter Haltbarkeit
- Geeignet für sehr hohe Druckgeschwindigkeiten

EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere und Kartonmaterialien
- PE, PP, PET und andere synthetische Folien
- Gut für schwierige vorbedruckte Oberflächen



Near-edge

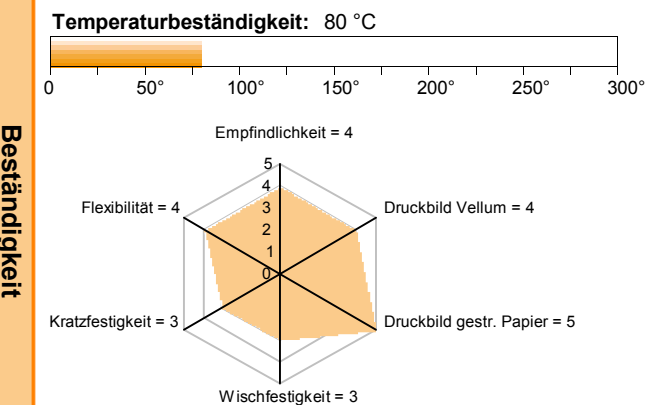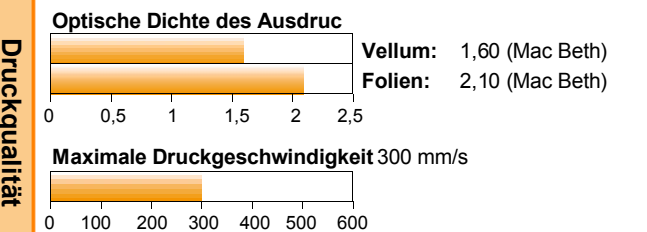

Technische Angaben

Qualitätsgruppe	Wachs	Flat-head
Basisfolie:	PET 4,5 µm	
Gesamtdicke:	7,1 µm ±0,3 µm	
Farbe (Pantone)	schwarz	
Optische Dichte	1,25 (Mac Beth)	
Schmelzpunkt	71 °C	
Farbe:		



Direkt-druck

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

NORMEN:
Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:
Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:
Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden unseren Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REACH:
Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR | RTT





brilliant+

schwarz

Wachs

compact standard-Artikel

Artikel auf 1/2"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
74	aussen	V24	57	12	
			Eltron 2824		
74	aussen	V08	55	6	
			Eltron 2844	65	6
			Hülslenlänge = 110 mm	85	6
				110	6
91	aussen	EL1	55	12	
			Eltron 2622, 2722		

Artikel auf 1"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
153	aussen	IN1	50	54	
			Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600	76	36
			104	36	
			152	18	
220	innen	K26	50	36	
			Intermec E4, PF4i, PF4ci	60	36
			80	24	
			90	24	
			110	24	
300	innen	1DI	40	30	
			diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow	50	30
			60	30	
			76	30	
			90	20	
			110	20	
			135	10	
			165	10	
300	aussen	3VA	40	30	
			diverse Flat-head Drucker von: Delna, Citizen, C-ITOH, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra	50	30
			60	30	
			70	30	
			80	20	
			90	20	
			100	20	
			104	20	
			110	20	
			135	10	
			150	10	
			170	10	
			220	10	
300	aussen	T52	60	10	
			Tec B-452, B-SA4T	85	10
			Hülslenlänge = 118 mm Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn	110	10
300	aussen	T85	120	10	
			Tec B-852	160	10
			Hülslenlänge = 240 mm Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn	220	10

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
91	aussen	V01	55	6	
			C-Ittoh EZ 4TT, Eltron 2242, 2642, 2742, 3642, UBI 91, Intermec PC4, Zebra T 402	65	6
			Hülslenlänge = 110 mm	85	6
			110	6	
100	innen	OVA	55	10	
			Datamax Ovation	65	5
			Zebra T 300	85	5
			110	5	

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)	
360	innen	FAR	38	30	
			diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow	50	30
			64	30	
			76	30	
			90	20	
			102	20	
			110	20	
			114	20	
			152	10	
			165	10	
450	innen	UBI	38	24	
			Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, PA30, Datamax, Sato CL, Meto Vulkan, Willet	50	24
			60	24	
			76	24	
			85	16	
			100	16	
			110	16	
			130	8	
			150	8	
			165	8	
450	aussen	ZE2	40	24	
			Printronix 5206, 5306, 5208, 5308, Zebra	50	24
			60	24	
			70	24	
			80	16	
			90	16	
			100	16	
			104	16	
			110	16	
			140	8	
			154	8	
			170	8	
			220	8	



Flat-head

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz



ar-ge

Wachs

Wachs/Harz

Harz



ekt-uck

Wachs

Wachs/Harz

Harz