


DATENBLATT

Etikettenspender

ALPHA ENTRY

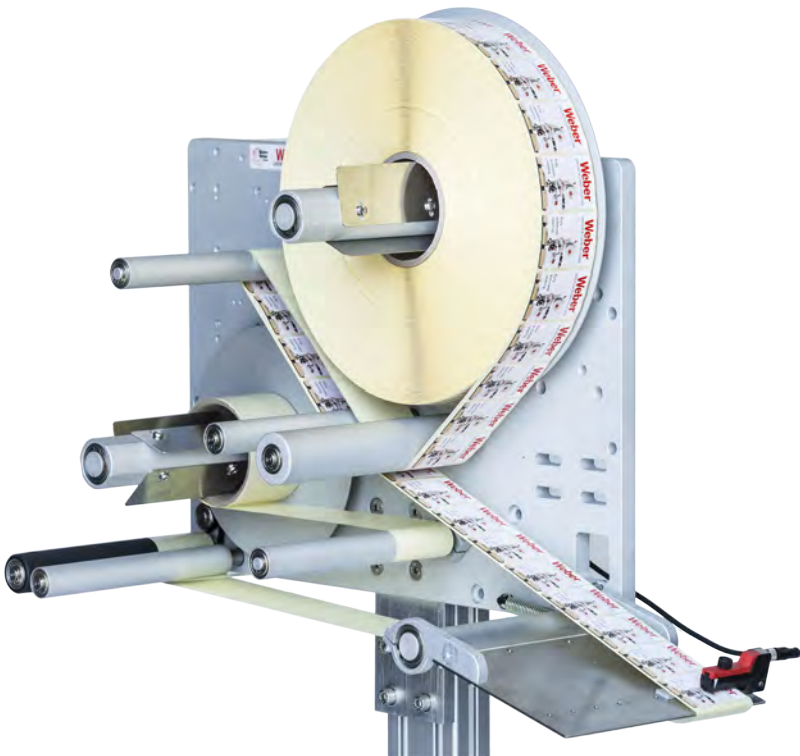

Alpha Entry

Produktmerkmale


- Leistungsspitzen bis zu 100 Etiketten pro Minute
- kurze Rüstzeiten bei Wechsel des Etikettenformats durch einfache Sensorkalibrierung
- zwei unterschiedliche Interface-Optionen für benutzerspezifische Anwendungen
- hohe Positioniergenauigkeit von bis zu ± 2 mm
- stufenlose Einstellung des Drehimpulsgebers von 0 - 30 m/min
- USB-Schnittstelle für Up- und Download des Applikator-Setups
- automatische Erkennung fehlender Etiketten (Skip-Funktion)




HMI Panel



HMI-Display

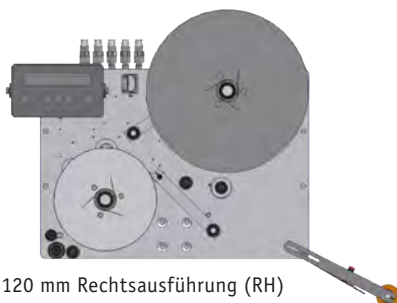

Alpha Entry 120 mm Rechtsausführung (RH)

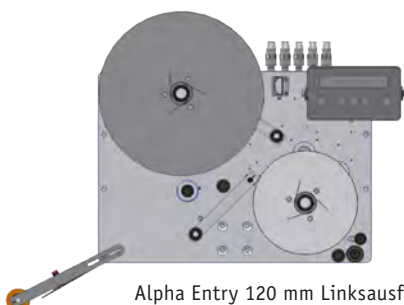

Alpha Entry 120 mm Linksausführung (LH)

Standardkomponenten der vorkonfigurierten Systeme Alpha Entry LH und Alpha Entry RH

- bis zu 30 m/min
- maximale Etikettenbreite 120 mm
- 2-Phasen-Schrittmotor
- Starre Spendezunge, Breite 120 mm
- Leuze Gabellichtschranke GS 61/6-S8 mit M8 - M12 Verbindungskabel
- Rollenhalterung am Ab- und Aufwickler für einen Rollenkern-Durchmesser von 76 mm (3")
- Anschlüsse (M12): HMI, Produktsensor, Etikettensensor, I/O-Interface
- Produktunterlagen auf Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch

Zusätzliche Installationsoptionen

Produkterweiterungen sind ab Lager lieferbar und können mithilfe der entsprechenden Einbauanleitungen direkt vom Kunden vor Ort installiert werden.

Technische Daten

Etikettenformat

min. 20 x 20 mm (B x H)
max. 120 x 300 mm (B x H)
Etikettenlücke min. 3 mm

Etikettenrollen

Laufänge max. 450 m
Rollendurchmesser max. 300 mm
Rollenkern 76 mm (3 ")

Maximale Spendetaktrate

bis zu 100 Takte/min
(abhängig vom Etikettenformat)

Positioniergenauigkeit

+/- 2 mm (bezogen auf die
Wiederholpräzision an der Spenderkante)

Maximale Spendegeschwindigkeit

30 m/min
(abhängig vom Etikettenformat)

Maximale Folienbreite

124 mm

Abmessungen

(H x B x T)
715 x 253 x 555 mm

Gewicht

13 kg (je nach Konfiguration)

Netzspannung

90 ~ 240 V / 47 ~ 63 Hz

Leistungsaufnahme

150 Watt

Umgebungstemperatur

5 – 35 °C

Umgebungsbedingungen

20 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Alpha Entry

Geräuschemission

<70 dB (A)

Schutzklasse

IP 40


Gehäuse

Eloxiertes Aluminium, Edelstahl

Leistungsdiagramm

		Taktrate/min						
		Etikettenhöhe [mm]						
Geschwindigkeit [m/min]		25	50	100	150	200	250	300
	10	100	100	60	40	30	25	15
	20	100	100	90	70	50	35	25
	30	100	100	100	90	70	45	35

Technische Änderungen vorbehalten.

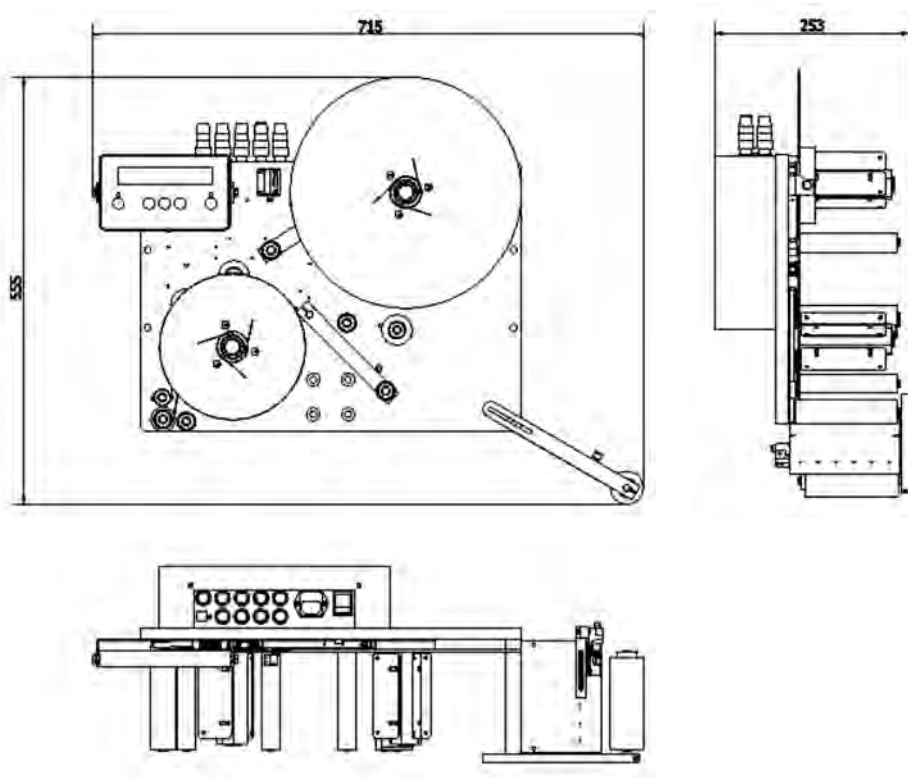

Geißler
KENNZEICHNUNGS-
TECHNIK

Geißler Kennzeichnungstechnik e.K.,
Mühlenweg 131-139, 22844 Norderstedt, Deutschland
Telefon: +49(0)40 - 6092599-0 · info@geissler-kennzeichnung.de · www.geissler-kennzeichnung.de

