

Black is beautiful

Schwarze

Thermotransfer-Farbbänder



schwarz

B 110 A

Wachs/Harz

B 110 A

ist eine Premium Wachs/Harz-Qualität mit breitem Anwendungsspektrum und guter Beständigkeit gegen Chemikalien. Die Auflösung feiner Elemente ist auf glatten Oberflächen und rauhen Papieren hervorragend.

EIGENSCHAFTEN


- Ausgezeichnet einsetzbar auf vielen unterschiedlichen Etikettenmaterialien
- Universeller Einsatz für verschiedenste Anforderungen
- Gute Wisch- und Kratzfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien wie Öl, Reinigungsmittel etc.
- Hohe Auflösung bei kleinen Texten und Barcodes, auch auf einfachen Papieren

ANWENDUNGEN

- Unverselle, langlebige Produktkennzeichnung im Innen- und Außenbereich
- Etiketten im Logistikbereich


EMPFOHLENE ETIKETTENMATERIALIEN

- Vellum, matt-, glanz- und gussgestrichene Papiere
- Kartonmaterialien mit matter oder glänzender Oberfläche
- Kunststoffmaterialien wie: PE, PET, PP, PVC mit glänzender oder matter Oberfläche, corona-behandelt oder mit geeigneten Top-coats.

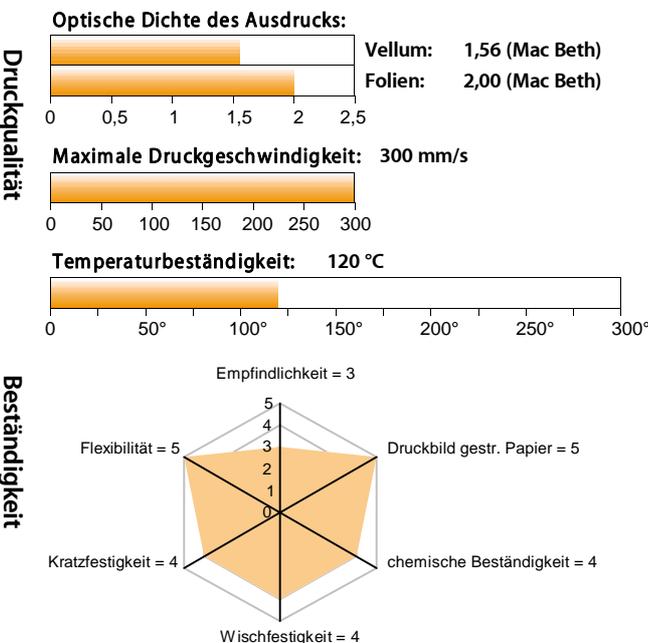

Technische Angaben

Qualitätsgruppe	Wachs/Harz Flat-head
Basisfolie:	PET 4,5 µm
Gesamtdicke:	8,2 µm
Farbe (Pantone):	Process Black
Optische Dichte Farbband:	1,28 (Mac Beth)
Schmelzpunkt Farbe:	82 °C
Freigaben Zertifizierungen	Lebensmittelrechtlich unbedenklich (ISEGA) UL zertifiziert

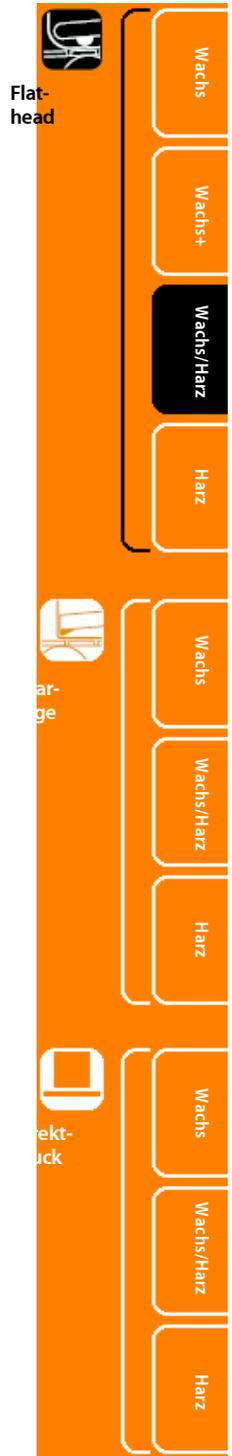

NORMEN:
Unsere Produkte entsprechen den allgemein im Bereich Thermotransfer-Folien gebräuchlichen und verwendeten Normen. Insbesondere liegt der Gehalt an Schadstoffen unterhalb der Grenzwerte der einschlägigen EC-Normen RoHS (EC Direktive 2002/95) und WEEE (2002/96).

HALTBARKEIT UND LAGERBEDINGUNGEN:
Thermotransfer-Farbbänder sind prinzipiell lange haltbar. Wir garantieren bei sachgerechter Lagerung (Temperatur: 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 30-80%) eine einwandfreie Verwendbarkeit über 1 Jahr.

TESTMETHODE:
Unsere Thermotransfer-Farbbänder werden mit den CALOR/RTT - Testmethoden geprüft. Genauere Informationen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Lieferbare Standardabmessungen siehe Rückseite.

REACH:
Alle Substanzen und Zubereitungen, die für die Herstellung dieses Produktes verwendet werden, wurden vorregistriert.

CALOR GmbH, 23.04.2010



schwarz

B 110 A

Wachs/Harz

compact Standard-Artikel

Artikel auf 1/2"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
74	aussen	V24	57	12
			Eltron 2824	
74	aussen	V08	55	6
			Eltron 2844	
			65	6
			Hülsenlänge = 110 mm	
			85	6
			110	6
91	aussen	EL1	55	12
			Eltron 2622, 2722	

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
91	aussen	V01	55	6
			C-Itoh EZ 4TT, Eltron 2242, 2642, 2742, 3642, UBI 91, Intermec PC4, Zebra T 402	
			Hülsenlänge = 110 mm	
			65	6
			85	6
			110	6
100	innen	OVA	55	10
			Datamax Ovation	
			Zebra T 300	
			65	5
			85	5
			110	5

Artikel auf 1"-Hülse

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
153	aussen	IN1	50	54
			Intermec 3240, 3400, 3440e, 3600	
			76	36
			104	36
			152	18
220	innen	K26	50	36
			Intermec E4, PF4i, PF4ci	
			60	36
			80	24
			90	24
			110	24
300	innen	1DI	40	30
			diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow	
			50	30
			60	30
			76	30
			90	20
			110	20
135	10			
			165	10
300	aussen	3VA	40	30
			diverse Flat-head Drucker von: Delna, Citizen, C-Itoh, Meto, Schäfer, Valentin, TEC B-442, B-SV4T, Zebra	
			50	30
			60	30
			70	30
			80	20
			90	20
			100	20
			104	20
			110	20
			135	10
			150	10
170	10			
			220	10
300	aussen	T52	60	10
			Tec B-452, B-SA4T	
			Hülsenlänge = 118 mm	
			85	10
			110	10
300	aussen	T85	120	10
			Tec B-852	
			Hülsenlänge = 240 mm	
			Ausstattung: 1 Leerhülse/Ktn	
			160	10
			220	10

Länge (m)	Schicht	Typ	Breite (mm)	VE (Stk.)
360	innen	FAR	38	30
			diverse Flat-head Drucker von: Avery TTX, CAB, Datamax, Meto, Novexx, Stielow	
			50	30
			64	30
			76	30
			90	20
			102	20
			110	20
			114	20
			152	10
			165	10
450	innen	UBI	38	21
			Intermec EasyCoder, PD4, PD41, PD42, PM4i, PX4i, PX6i, PA30, Datamax, Sato CL, Meto Vulkan, Willet	
			50	21
			60	21
			76	21
			85	14
			100	14
			110	14
			130	7
			150	7
			165	7
450	aussen	ZE2	40	21
			Printronix 5206, 5306, 5208, 5308, Zebra	
			50	21
			60	21
			70	21
			80	14
			90	14
			100	14
			104	14
			110	14
			140	7
			154	7
			170	7
			220	7



Flat-head



ar-ge



tekt-uck

Wachs

Wachs+

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz

Wachs

Wachs/Harz

Harz